


■DKS-4K75DG6製品仕様書

液晶	種類	VA
	バックライト	直下型LED
	サイズ	75インチ
	解像度	3840 × 2160
	視野角(水平 / 垂直、標準値)	178° / 178°
	輝度(標準値)	280cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	4000:1
	応答速度	8ms GTG
入力端子	HDMI2.0 × 3	480i/480p/720p/1080i(60Hz) (Video Format)
		576i/576p/720p/1080i(50Hz) (Video Format)
		1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz (Video Format)
		4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz (Video Format)
		VGA(640 × 480) (PC Format)
		S-VGA(800 × 600) (PC Format)
		XGA(1024 × 768) (PC Format)
		W-XGA(1280 × 768) (PC Format)
		W-XGA(1360 × 768) (PC Format)
		S-XGA(1280 × 1024) (PC Format)
	UW-XGA(1920 × 1080) (PC Format)	
USB × 1	Video (.mpg/.mp4/.avi)	
	Audio (.mp3/.aac)	
	Photo (.jpeg/.jpg/.png)	
AVx1	NTSC/PAL	
コンポーネント × 1	/	
出力端子	光デジタル音声 × 1	OPTICAL
	イヤホン × 1	/
スピーカー		8W + 8W
使用環境	温度	0°C ~ 35°C
	湿度	20% ~ 80%
	設置方向	横
保管環境	温度	- 25°C ~ 60°C
	湿度	0% ~ 90%
電源	電源入力	AC100V 50/60Hz
	消費電力(起動時)	250W
	消費電力(待機時)	0.5W
	電源コード長	約3m
外形寸法(スタンド含む)		約W1669 × D333 × H1029mm
重量(スタンド含む)		約22.7kg
梱包寸法		約W1850 × D172 × H1125mm
梱包質量		約32.3kg
VESA 金具取付ピッチ		(W)400 × (H)200mm
VESAネジ推奨サイズ		(M8 × 20mm) × 4 (※1)
設置条件		チルト可(±20°)
付属品		リモコン × 1、単4電池(試供品) × 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、VESA機器取付ネジ × 4(※2)、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、取扱説明書 兼 保証書 × 1
JANコード		4573192768790
製品外観		

※1) VESA器具(ワッシャー含む)の厚さを4mmと想定した場合の推奨ネジサイズです。

※2) シリアルナンバーの上11桁「DMM6G752306」の製品には(M8 × 14mm) × 4が、それ以外には(M8 × 20mm) × 4が付属されていません。

DKS-4K75DG6

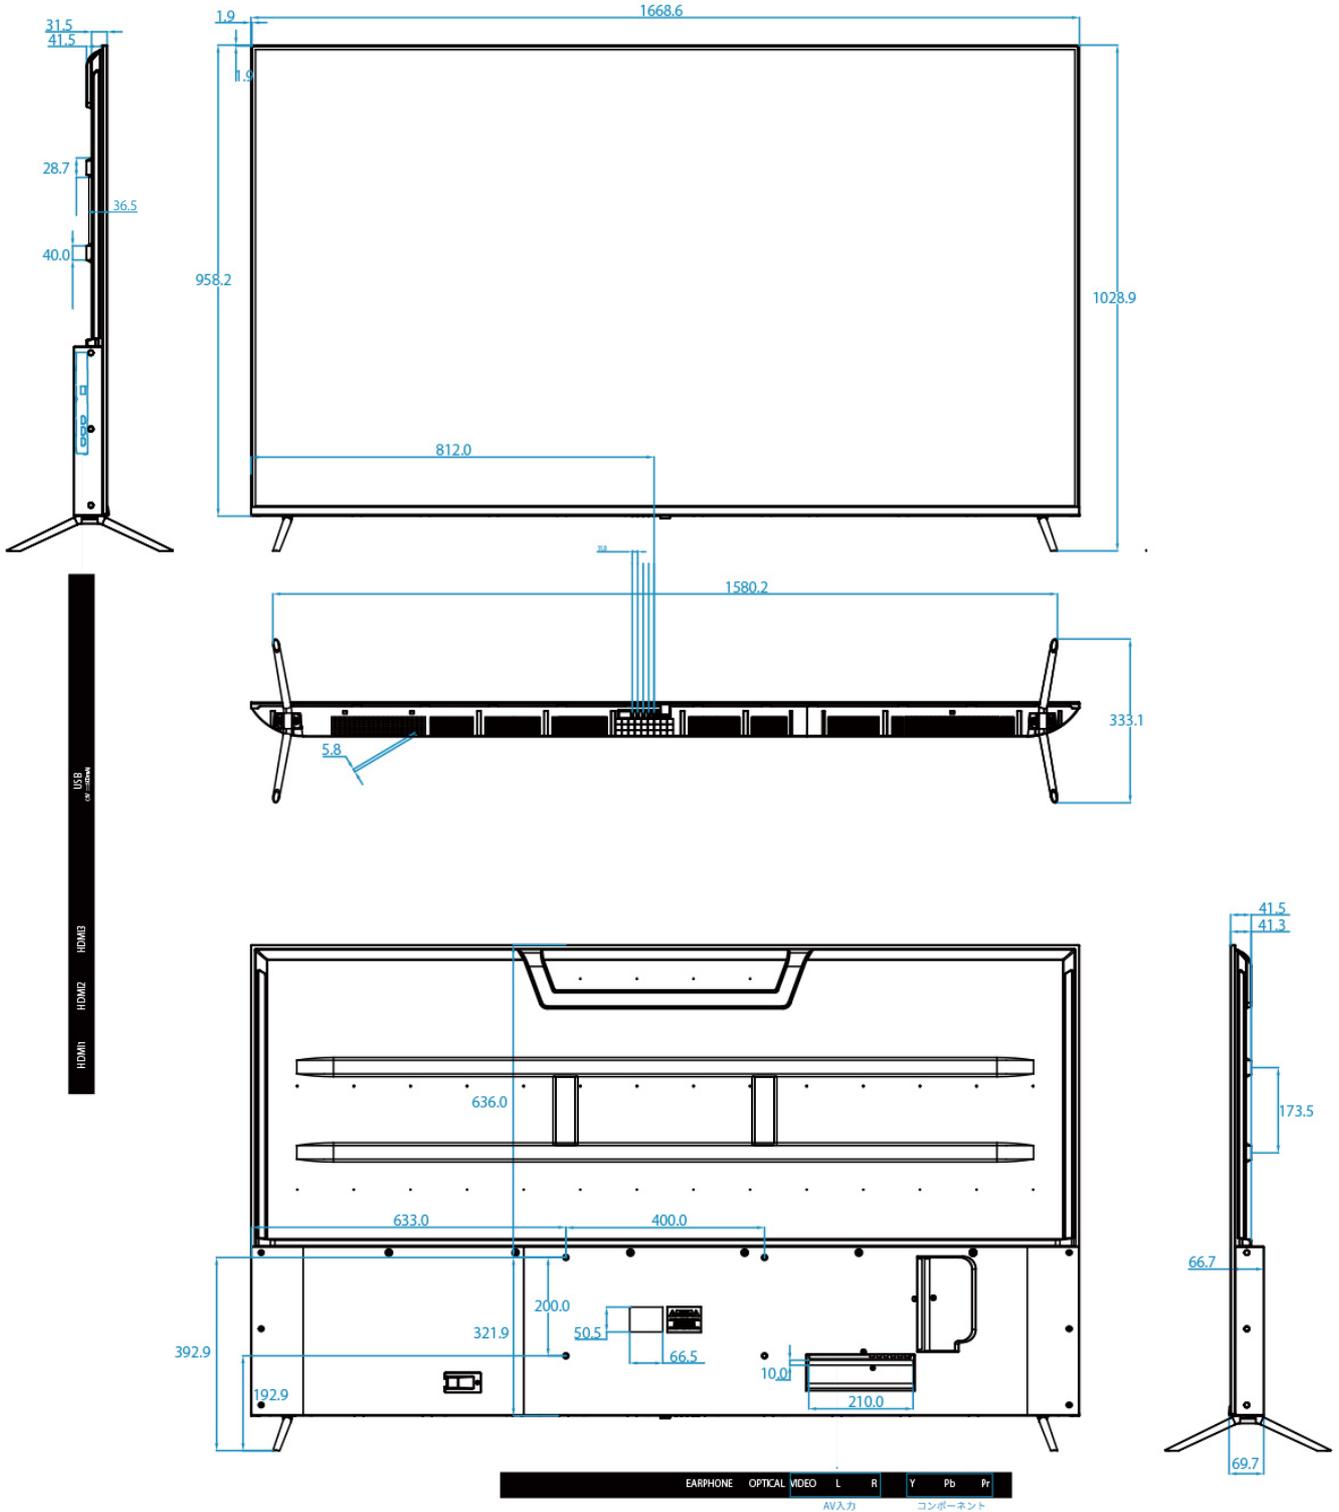

※シリアルナンバーの上11桁が「DMM6G752310」～「DMM6G752406」までの製品の寸法図となります。